

## Kabelträger Typ KTV verstellbar

Winkel  $\alpha$  45° - 90° einstellbar


### Bestehend aus

Vierkantröhre und schwenkbarem Flansch, Sicherungssplint

Auf Anfrage sind auch andere Längen lieferbar

### Ausführung

Stahl feuerverzinkt

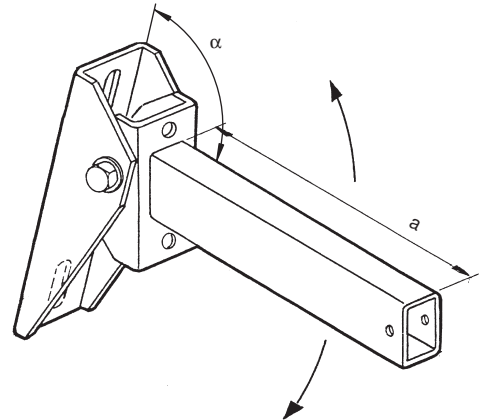

Artikel-Nr.	Typ	a mm	Gewicht kg/Stk.
87163	KTVV 600	600	3.60