Serre-fil à sertir (DIN 46267) type PVD-B, à étanchéité longitudinale

pour câbles avec conducteurs en cuivre

Exécution

cuivre étamé

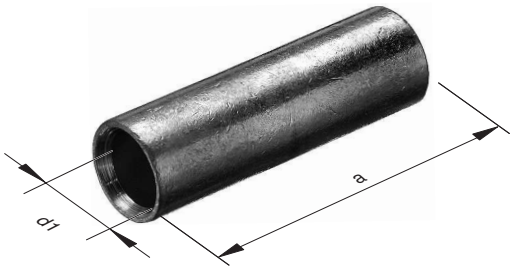

Article n°	Type	Section mm²	a mm	d1 mm	Code de presse
48502	PVD-B 10	10	30	4.5	6
48168	PVD-B 16	16	55	5.5	8
48169	PVD-B 25	25	55	7.0	10
48170	PVD-B 35	35	55	8.2	12
48171	PVD-B 50	50	60	10.0	14
48172	PVD-B 70	70	60	11.5	16
48173	PVD-B 95	95	75	13.5	18
48174	PVD-B 120	120	75	15.5	20
48175	PVD-B 150	150	85	17.0	22
48176	PVD-B 185	185	90	19.0	25
48177	PVD-B 240	240	95	21.5	28
53778	PVD-B 300	300	105	24.5	32
64831	PVD-B 400	400	160	27.5	38
64832	PVD-B 500	500	170	31.0	42
64833	PVD-B 630	630	170	34.5	44

Sous réserve de modification

BRUGG CABLES Well connected. TERNA GROUP

BRUGG CÂBLE SA
Tél. +41 56 201 37 77 • info@bruggcables.com