

Montage des Verbinders

Hochdruckpumpe 60 t Typ PE 172

Anwendung


Die Hochdruckpumpe wird für die Montage von Pressverbindern verwendet.

Technische Daten

- Kabeldurchmesser: 185 - 2500 mm²
- Max. Betriebsdruck: 700 bar
- Hydraulikölmenge: 6 l
- Material des Ölbehälters: Aluminium
- Nennspannung: 220 V / 50/60 Hz
- Nennleistung: 370 W
- Kabellänge: 3.1 m

Umfang der Lieferung

- Elektro-hydraulische Hochdruckpumpe
- Fußschalter
- Verpackung, separate Box oder mit anderen Artikeln in einer Box

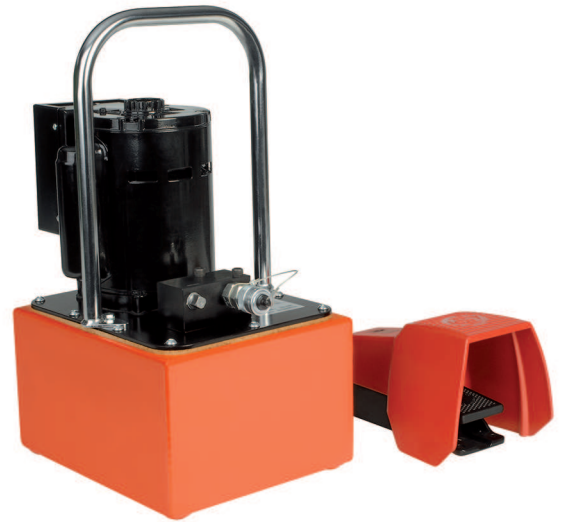

Bestell Informationen

Artikel-Nr.	Typ	Beschreibung	Gewicht kg
76691	PE 172 AM	Hochdruckpumpe 60 t	30.0

Zusätzliche Werkzeuge (separat zu bestellen)

Artikel-Nr.	Typ	Beschreibung	Gewicht kg
76692	H240K	Presskopf 60 t	34.5
76693	185 - 2500 mm ²	Hydraulikschlauch 60 t Sechskant Presseinsätze 60 t	2.0